

ТУ ВУ 191039087.004-2011

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Опора осветительная металлическая для улиц, площадей, парков, скверов.

#### КОНСТРУКЦИЯ

**OM21** – вкапываемая

**OM21a** – анкерная

Анкерный блок указывается отдельной позицией.

#### ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ


Модель **OM(хц)** – покрытие **oldizinc™** и окраска электростатическим способом.

\*Технологию нанесения и характеристику см. стр 3.

Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 101)

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Лампа LED
2. Закаленное защитное стекло.
3. Труба защитная поликарбонатная прозрачная(возможен вариант матовой трубы)
4. Вводный щиток - по заказу. (см. стр. 78-79)

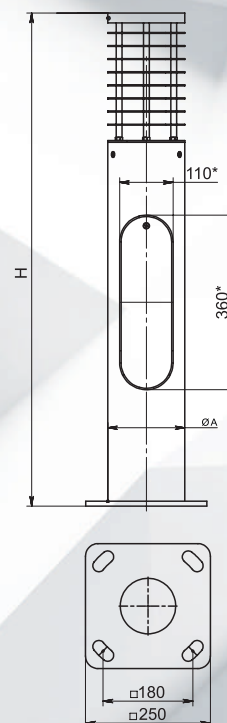

Тип конструкции	H, мм	D, мм	ØA, мм	Масса, кг
OM21-1-1.0-159	1000	500	159	24.9
OM21-1-1.5-159	1500	500	159	32.8
OM21a-1-1.0-159	1000	–	159	19.3
OM21a-1-1.5-159	1500	–	159	27.0

\* Высота опоры изменяется по согласованию с заказчиком

Наименование	Тип лампы	Мощность	КПД	Цоколь
OM21	LED*	30	90	E27
OM21	LED*	40	90	E40/E27
OM21	LED*	50	90	E40/E27

\* - где габаритные размеры лампы не должны превышать Ø = 95 мм