

ТУ ВУ 191039087.004-2011

НАЗНАЧЕНИЕ

Опора осветительная металлическая для улиц, площадей, парков, скверов.

КОНСТРУКЦИЯ

OM22a – анкерная

Анкерный блок указывается отдельной позицией.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ


Модель OM(хц) – покрытие **oldizinc™** и окраска электростатическим способом.

*Технологию нанесения и характеристику см. стр. 3.

Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 101)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Лампа LED
2. Закаленное защитное стекло.
3. Кабель - по заказу.
4. Вводный щиток - по заказу. (см. стр. 78-79)

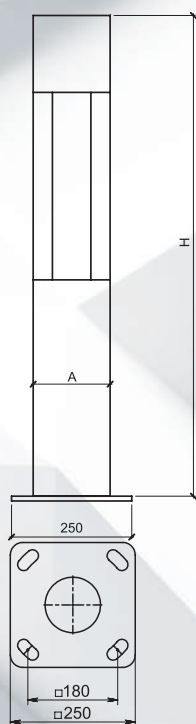

Тип опоры	H, м	A, мм	Масса, кг
OM22a-1-1,0-159	1,0	160	13,9
OM22a-1-1,5-159	1,5	160	20,9
OM22a-1-3,0-159	3,0	160	40,1

* Высота опоры изменяется по согласованию с заказчиком

Наименование	Тип лампы	Мощность	КПД	Цоколь
OM22	LED-модуль	25	90	E27
OM22	LED-прожектор	20	90	E40/E27
OM22	LED-прожектор	30	90	E40/E27

