

ТУ BY 191039087.007-2015


**КОНСТРУКЦИЯ:**

Стойка светофорная стальная коническая для крепления светофора

**CC2ак-анкерная;**

Высота стойки 5,8 м ,вылет от 4 до 6 м.

\*возможно проектирование с корректировкой размеров под конкретный проект

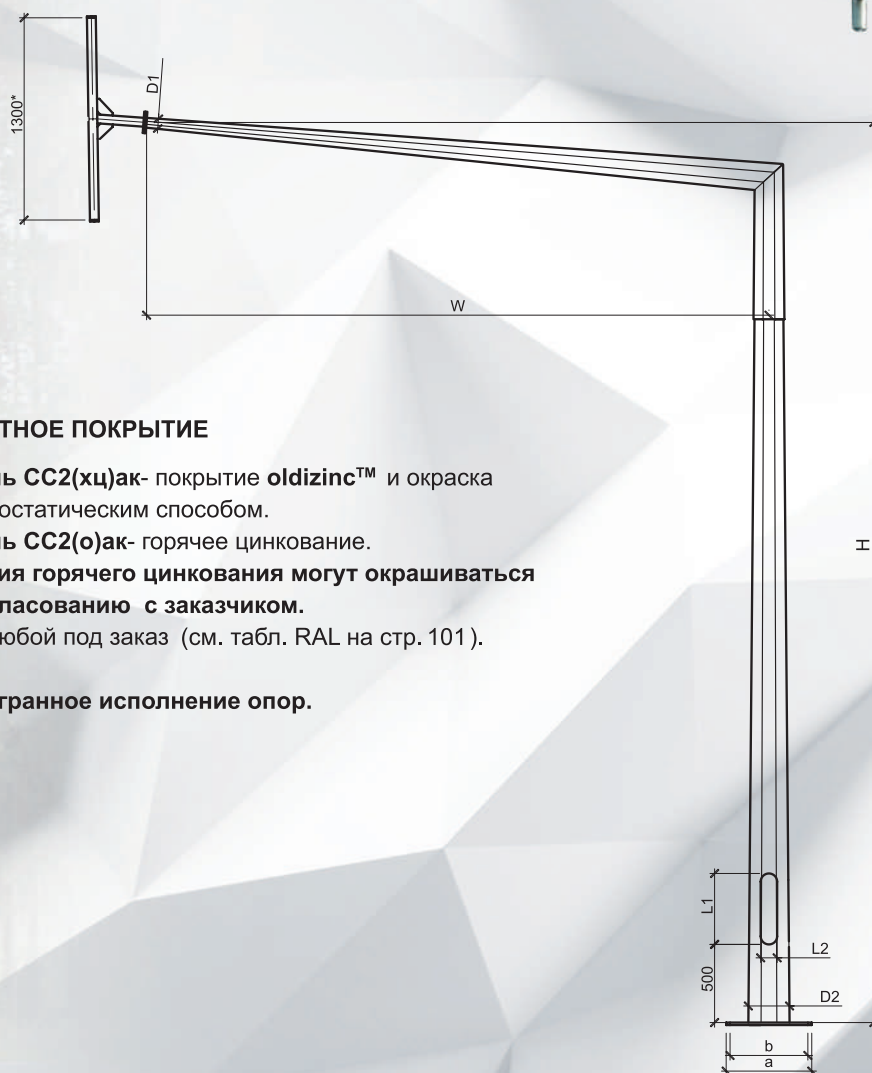

**ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ**

**Модель CC2(хц)ак-** покрытие **oldizinc™** и окраска электростатическим способом.

**Модель CC2(о)ак-** горячее цинкование.

**Изделия горячего цинкования могут окрашиваться по согласованию с заказчиком.**

Цвет любой под заказ (см. табл. RAL на стр. 101).

**Многогранное исполнение опор.**

**ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК CC2ак(ГРАНЕНЫЙ)**

H	W	D1/D2	L1×L2	a×b	Масса/толщина		Анкер	Фундаментный блок
					кг	мм		
5,8	4	63/265	460×110	550×400	226,3	4	Ша 30x4x1500	ФБ-2-500/1700
	5				238,9			
	6				248,5			
	7				258,7			

**Примечание:** Высота стойки приведена без кронштейна.

\*Размеры кронштейна и его наличие по согласованию.